

MURO ALVEOLAR

BENEFICIOS


- Sección ligera
- Evita la formación de fisuras
- Gran velocidad de montaje
- Larga duración
- Altura flexible
- Acabado de concreto aparente
- Limpieza de instalación

TOLERANCIAS

- Posición de torón: máximo 11mm
- Espesor: ± 12 mm
- Ancho ± 4 mm
- Longitud: máximo 15 mm



Muro en Posición Horizontal

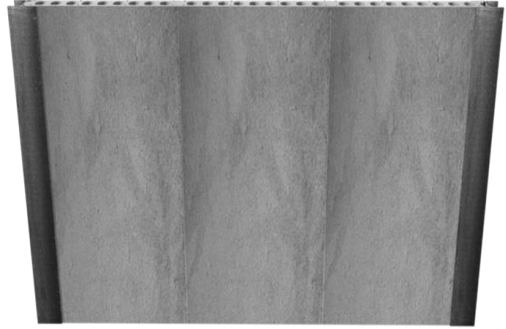

Muro en Posición Vertical

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD	MAC 15	MAC 20	MAC 25	MAC 30
Sección simple					
Área	cm ²	1238	1472	1702	2025
Ancho efectivo	cm	117	117	117	117
Peralte total	cm	15	20	25	30
Peso	kg/m	298	354	409	486
Inercia der la sección	cm ⁴	29939	65957	120357	207299
Y _{inf}	cm	7.5	10	12.5	15

CEMPOSA Ciudad de México y Zona Metropolitana

E, Tlatlaya Manzana C 44 B, Lote 12,
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. C.P. 54700

CEMPOSA Bajío

Fracción de la Parcela 3 No. 60 Int. Z#2,
Praderas de Los Ángeles,
Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76908



www.cemposa.mx



ventas@cemposa.mx



555390 2359



552388 6846